


SUR - flex


TRAFNY WYBÓR DLA TWOJEJ FIRMY



WĘŻE
ZŁĄCZA
KOMPENSATORY
ŁOŻYSKA
PASY

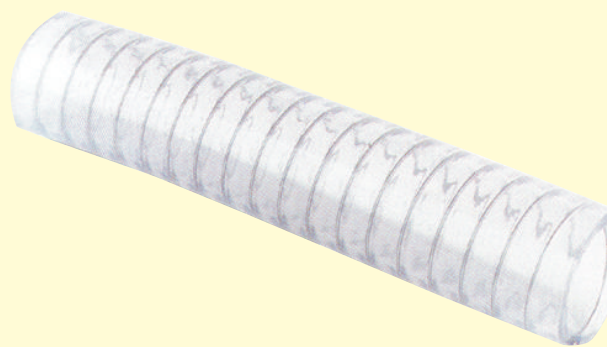

ARKUSZE TECHNICZNE
USZCZELKI WYCINANE CNC
SZNURY USZCZELNIAJĄCE
TERMOIZOLACJE
OSŁONY TERMICZNE
ARTYKUŁY TECHNICZNE



WĘŻE PRZEMYSŁOWE

WĘŻE GUMOWE



Dobierane są przede wszystkim w zależności od medium, temperatury oraz ciśnienia.

do wody i powietrza





do pary wodnej

Dostarczane także wraz ze specjalnymi złączami MS, GF wraz z obejmami SBC. Ponadto z końcówkami VSS, MSS, FSS oraz obejmami wg. DIN2826






do substancji chemicznych



do substancji spożywczych





do substancji ropopochodnych




do substancji trudnościeralnych




do gazów technicznych

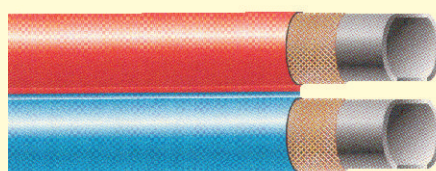

węże uniwersalne




węże przesyłowe



WĘŻE METALOWE

W wersjach standardowych, a także w wersjach o bardzo dużej elastyczności. W oplocach pojedynczych i podwójnych, długościach i końcówkach wykonanymi zgodnie z życzeniem klienta.



TYPOWE KOŃCÓWKI EKSPLOATACYJNE:

FT1 – gwint zewnętrzny całowy BSPT

FT2 – gwint wewnętrzny całowy BSP (prosta, kątowna 45° lub kątowna 90°)

FT3 – kołnierz stały

FT4 – kołnierz obrotowy

Rozmiar gwintu i typ uszczelnienia dopasowany jest do indywidualnych potrzeb klienta. Na zamówienie dostarczamy również przewody o innych końcówkach np.: z gwintami metrycznymi, UNF, NPT, Whitworth'a oraz końcówkami higienicznymi.

Węże stalowe odciągowe, przesyłowe i osłonowe

Wykonane ze stali ocynkowanej oraz nierdzewnej i kwasoodpornej. Przy wężach przesyłowych - opcjonalnie uszczelnienie.





WĘŻE KOMPOZYTOWE

Węże kompozytowe dobierane są przez naszych specjalistów w zależności od potrzeb klienta. Dwie spirale zewnętrzna i wewnętrzna utrzymują i formują warstwy folii i tkanin wykonanych z różnych materiałów. W zależności od rodzaju przemysłu wykorzystuje się folie z teflonu, poliamidu, polipropylenu, poliestru, włókna szklanego itp. Węże kompozytowe wykorzystywane są głównie do przeladunku produktów chemicznych, ropopochodnych, ciekłych gazów (w kriogenice) itp.

Przyłącza: gwint wewnętrzny lub zewnętrzny, eurozłącza cysternowe, szybkozłącza Camlock, końcówki kołnierzowe.

Materiał przyłączy: aluminium, mosiądz/brąz, stal nierdzewna.

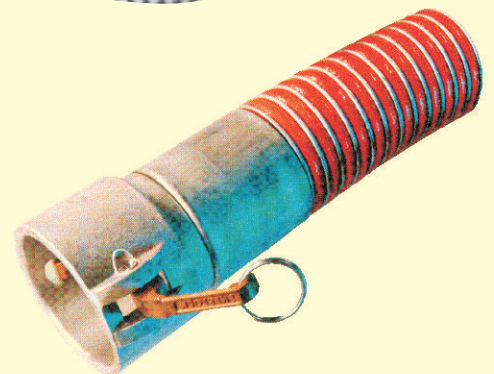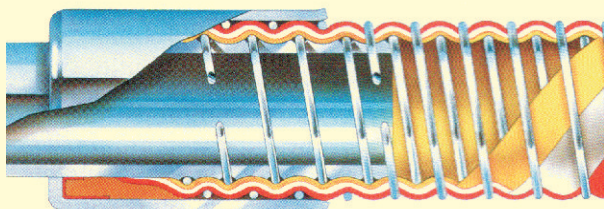


WĘŻE PRZEMYSŁOWE

WĘŻE TEFLONOWE


Stosowane przede wszystkim w przemyśle chemicznym, petrochemicznym oraz spożywczym, także w wersjach antystatycznych. Rozróżniamy podstawowe typy węży PTFE (w oplotach lub bez) dostarczane w krążkach (na szpuli) lub też gotowe z przyłączami.

- gładkościenne czyli gładki wewnątrz i na zewnątrz
- karbowane czyli karbowany wewnątrz i na zewnątrz
- gładkie/karbowane czyli gładki wewnątrz, a karbowany na zewnątrz
- fałdowane spiralnie w oplotach stalowych i polipropylenowych

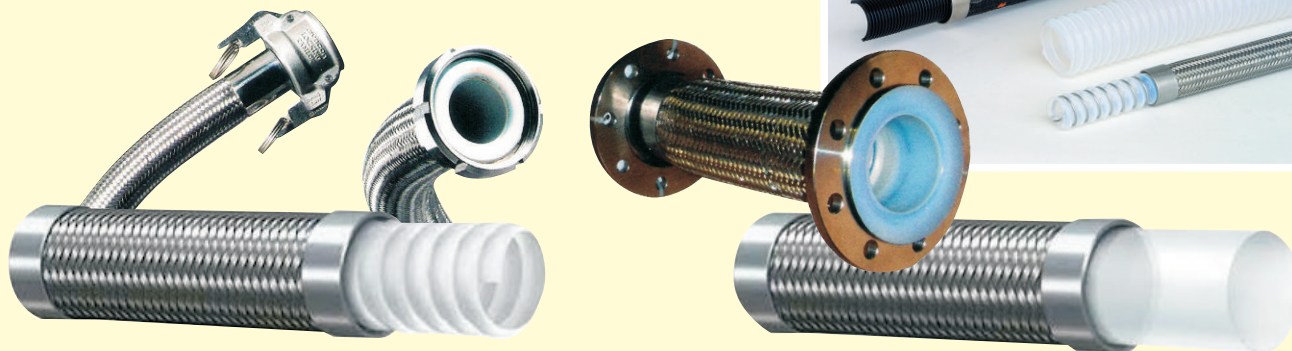

WĘŻE FARMACEUTYCZNE, LABORATORYJNE, CHEMICZNE, LAKIERNICZE, DO POMP PERYSTALTYCZNYCH TAKIE JAK:

- węże tygonowe
- węże norprenowe
- węże PCV
- węże marprenowe
- węże neoprenowe
- węże silikonowe
- węże EPDM
- węże NR,
- węże PTFE

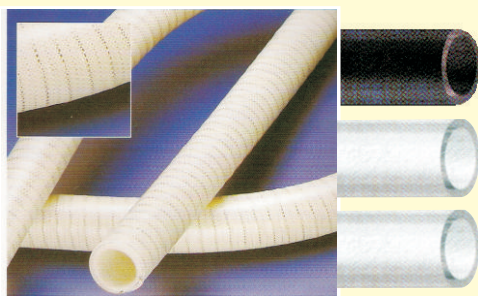

NIEBIESKIE WĘŻE SILIKONOWE

- proste BSH
- kolanka 90° BSH90
- kolanka 45° BSH45
- kolanka redukcyjne 90° BSH90R
- kolanka 135° BSH135
- kolanka "U" 180° BSH180
- proste redukcyjne BSHR





WĘŻE HYDRAULICZNE

- 1 - oplotowe
- 2 - oplotowe
- 4 - oplotowe



WĘŻE ODCIĄGOWE

- do wentylacji
- do spalin samochodowych
- do odciągów stolarskich
- do dmuchaw do zboża
- do dymów
- do wysokich temperatur
- do oparów rozpuszczalników, kwasów
- do odprowadzania pyłów, proszków, granulatów
- do odciągów stolarskich ze specjalną spiralą wzmacniającą - NOWOŚĆ
- do odprowadzania materiałów o dużym współczynniku ścierania
- do odprowadzania agresywnych oparów chemicznych

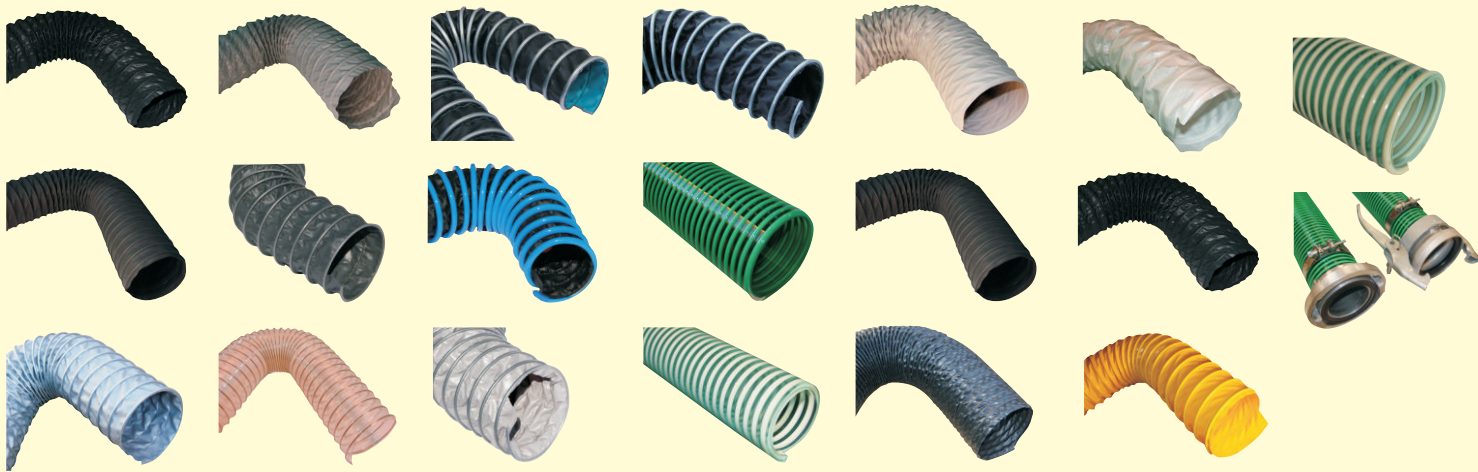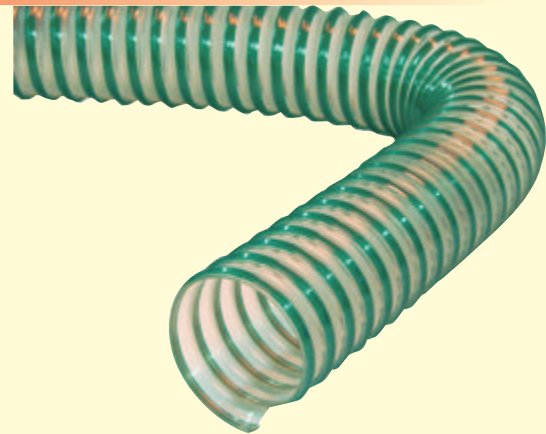


KOMPENSATORY I TERMOIZOLACJE

KOMPENSATORY METALOWE

Podstawowe typy kompensatorów metalowych:

- osiowe
- kątowe
- boczne
- kątowo-boczne





Zakończone kotnierzami, króćcami do wstawiania.
Wykonany zgodnie z życzeniem klienta.

KOMPENSATORY GUMOWE

Materiały kompensatorów gumowych

- EPDM
- Perbuna NBR
- HNBR
- Hypalon CSM
- Neoprene CR
- Silikon
- Butyl IIR
- Butyl IIR-D
- Viton FPM

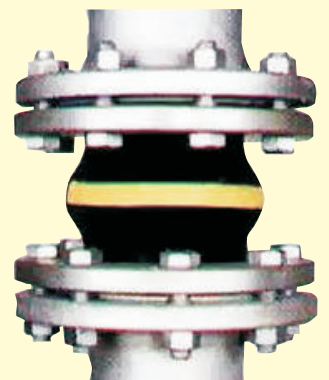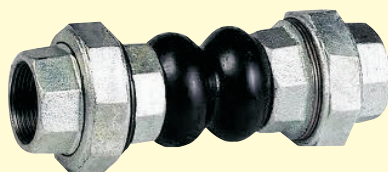

KOMPENSATORY I TERMOIZOLACJE

KOMPENSATORY TKANINOWE

Mają zastosowanie w instalacjach przesyłających spaliny, gorące powietrze, media sypkie, media gazowe z zawartością skroplin, instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne.

Podstawowe typy kompensatorów tkaninowych:

- rękawowy
- rękawowy z pakietem izolacyjnym
- kołnierzowy
- harmonijkowy z rękawem
- harmonijkowy kołnierzowy
- rękawowo-kołnierzowy



W ofercie mamy także termoizolacje - pomiary, projekt, produkcja.



KOMPENSATORY I MIESZKI TEFLONOWE

Stosowane szeroko w przemyśle chemicznym. Zakres średnic od DN25 do DN1200mm.


Dobór i szczegóły w naszym Dziale Handlowym



ZŁĄCZA I OBEJMY


ZŁĄCZA CAMLOCK

- wykonane z Aluminium
- wykonane z Mosiądzu
- wykonane ze Stali AISI316
- wykonane z Polipropylenu

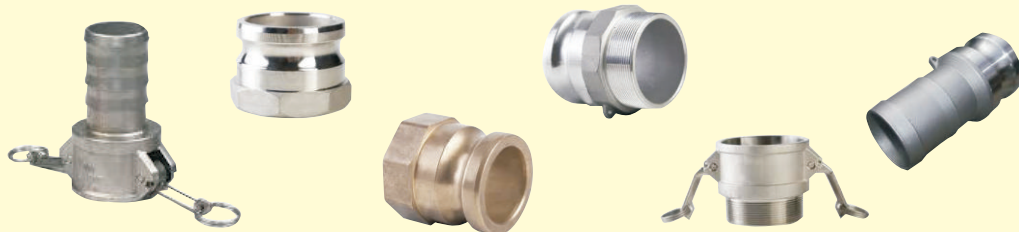

ZŁĄCZA STORZ


- wykonane z Aluminium
- wykonane z Mosiądzu
- wykonane ze Stali AISI316

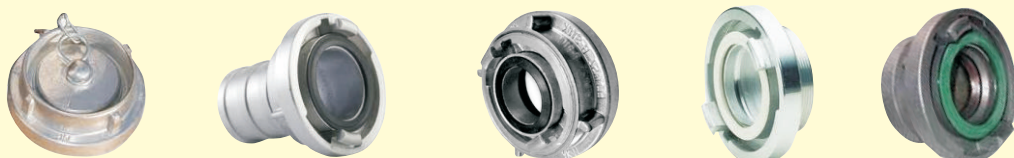

Proponujemy także redukcje oraz złącza ze specjalnym zabezpieczeniem SAFETY LATCH

ZŁĄCZA TANKWAGON DIN28450

Złącza wykonane według normy DIN28450, stosowane do przeladunku produktów w przemyśle petrochemicznym, chemicznym i spożywczym oraz w innych gałęziach przemysłu.

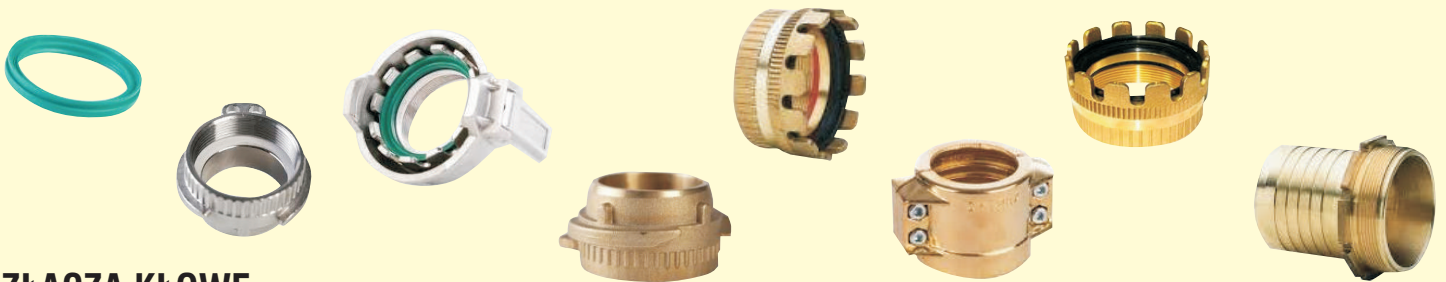

ZŁĄCZA KŁOWE

materiał: mosiądz, żeliwo ocynkowane



ZŁĄCZA SUCHO ODCINAJĄCE ORAZ ZRYWNE

Rozmiar gwintu: od 1" do 4"

Wykonanie materiałowe: mosiądz, stal, stal SS, aluminium.

Zakres temperatur pracy:

- uszczelnienie EPDM -40°C / +100°C (chwilowo 110°C)
- uszczelnienie viton -25°C / +200°C
- uszczelnienie teflon -70°C / +260°C



Ze względu na specyficzne zastosowanie złącz suchoodcinających, dobieramy odpowiednie złącze w zależności od miejsca przeznaczenia i parametrów pracy układu, oraz od typów zakończeń np. zakończenia typu Camlock.

ZŁĄCZA GWINTOWE

Wykonanie materiałowe: mosiądz, stal, stal SS, aluminium.



ZŁĄCZA HIGIENICZNE


- RJT UNIONS BS4825 PT5
- DIN UNIONS 11851
- SMS UNIONS
- IDF UNIONS BS4825 PT4
- CLAMP UNIONS BS4825 PT3
- BENDS 316 LS/S BS4825 PT2
- TUBE 316 LS/S BS4825 PT1
- RJT UNIONS BS4825 PT5 - VALVE



ZŁĄCZA I OBEJMY

OBEJMY

- wg. DIN 2817 z materiałów: SS oraz AL.
- Typu GBS W1 – W5
- Typu TORRO
- Typu Clips

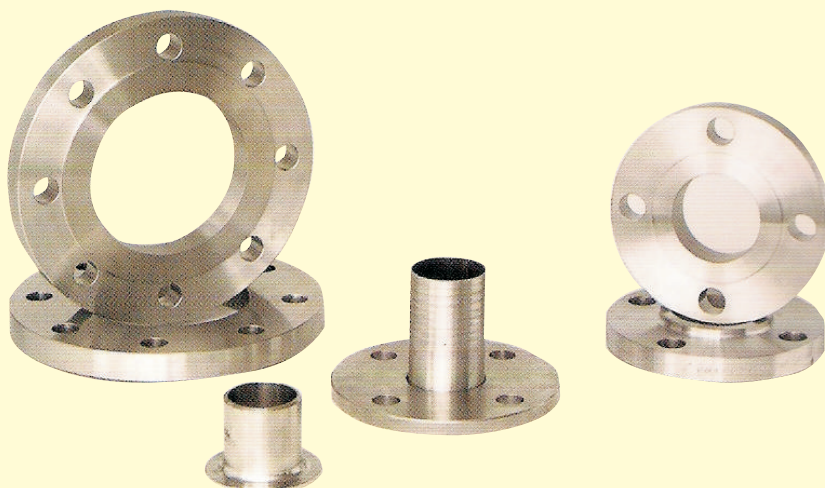

Ponadto oferujemy armaturę do cystern m.in. przezierniki, redukcje, złącza skośne. A także złącza LAUX, GUILLEMIN, SZYBKOZŁĄCZA, ADAPTORY I KOŁNIERZE.

OSŁONY, BĘBNY ORAZ INNE AKCESORIA

BĘBNY

Bębny dobieramy Państwu razem z nawiniętym węzami (możliwość zakupu bez węzami) z dowolnymi zakończeniami np. szybkozłącze, pistolet, gwint itp.

Podstawowymi informacjami są: ciśnienie robocze, temperatura pracy, medium, długość węzami, mocowanie bębna (zawiesie, bęben stojący itd.), materiał bębna, typ zakończenia węzami.




OSŁONY PYROSIL i PYROJACKET oraz inne osłony i sznury termiczne

Taśma termiczna do owijania węzami

- Odporność termiczna: +260°C, 1100°C (15 minut), 1600°C (30 sekund)

Ostona termiczna węzami

- Wykonywana w dwóch wersjach do pracy statycznej i dynamicznej.
- Odporność termiczna: +260°C, 1100°C (15 minut), 1600°C (30 sekund)
- Rozmiar wewnątrz: od 8 mm do 127 mm



PISTOLETY DO WODY

Pistolety wodne do pracy przy dużych obciążeniach mechanicznych. Budowa: mocna obudowa mosiężna, uchwyt ręczny, nierozłączny, izolowany języczek spustowy ze stali nierdzewnej, duży otwór wylotowy.



- Ciśnienie robocze: 24 [bar]
- Uszczelnienie: EPDM – praca do 95°C
- Przyłącze: gwint wewnętrzny 1/2" BSP, możliwość domówienia szybkozłącza mosiężnego.
- Kolory: standardowo niebieski, na zamówienie czerwony zielony, czarny, żółty, biały.



Oferujemy płyty techniczne światowych producentów, a także proponujemy usługi takie jak: Wycinanie wszelkiego rodzaju uszczelnień płaskich wycinarką CNC.

W naszej ofercie są uszczelnienia wykonywane z płyt aramidowo-kauczukowych, grafitowych, węglowych i termoizolacyjnych o dowolnie skomplikowanym kształcie, gabarycie (powierzchnia cięcia 1500 x 3000mm) wycinanie z materiałów uszczelkarskich renomowanych firm światowych takich jak:

- Garlock
- Frenzelit
- Gore
- Klinger
- Hecker
- Reinz
- Slade
- Polonit
- Flexitalic
- James Walker




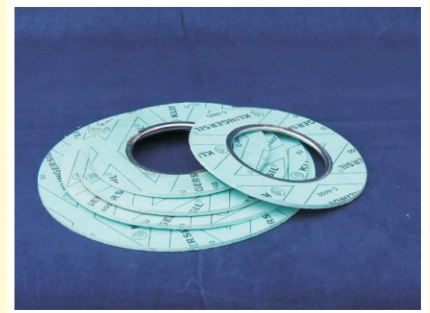
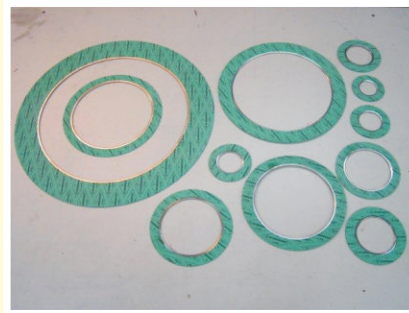


Ponadto wycinamy z materiałów takich jak:






- gumy SBR, NBR, EPDM, CR, FKM, FPM i inne
- uszczelki z PTFE, PTFE modyfikowane szkłem, barytem itp.
- materiały podgłowicowe, tekstury techniczne, fibra, preszpan
- tkaniny techniczne, filce i inne.






Uszczelki uniwersalne oraz sznury uszczelniające z EPDM oraz z gumy porowatej Neprenowej, EPDM oraz NBR/PCV



BB-14x12 z klejem	BB-20x4 z klejem	BB-ExL bez kleju	BB-ExL z klejem	P-10 mm
-------------------	------------------	------------------	-----------------	---------







P-11 z klejem	BBS-25 bez kleju	BB-32	BB-026	BB-846
---------------	------------------	-------	--------	--------



BB-980	BB-015	BB-58
--------	--------	-------

USZCZELNIENIA I PŁYTY TECHNICZNE

USZCZELKI ZABEZPIEZAJĄCE - USZCZELNIAJĄCE KLAPY I POKRYWY







EBB - 490

EBB - 890

EBB - 580

EBB - 780







EBB - 910

EBB - 200

EBB - 771

BB-011E







PBB - 755

PBB - 371

PBB - 455

PBB - 065






SBB - 783

SBB - 838

SBB - 292

BB-5926W

PROPOZYCJE PROFILI USZCZELNIAJĄCYCH MONTOWANYCH W RAMIE




BB - 783


BB - 838

BB - 292


PROPOZYCJE USZCZELEK ZABEZPIEZAJĄCYCH KRAWĘDZ I JEDNOCZEŚNIE USZCZELNIAJĄCYCH KLAPY I POKRYWY




BB - 026




BB - 846




BB - 580




BB - 150




BB - 900



BB - 955



BB - 810



BB - 950

ŁOŻYSKA

POLECAMY ŁOŻYSKA ZNANYCH ŚWIATOWYCH PRODUCENTÓW:

- łożyska stożkowe
- łożyska przegubowe
- łożyska kulkowe
- łożyska baryłkowe
- łożyska walcowe
- tuleje ślizgowe
- tuleje liniowe



PASY

POLECAMY PASY ZNANYCH ŚWIATOWYCH PRODUCENTÓW:

Pasy klinowe:

- klasyczne
- wąskoprofilowe
- uzębione
- szerokoprofilowe
- zespolone

Pasy zębate:

- poliuretanowe
- chloroprenowe



Pasy klinowe segmentowe

Pasy wielorowkowe

Pasy płaskie

Pasy tworzywowe okrągłe

Pasy z nakładkami wykonywane na życzenie klienta

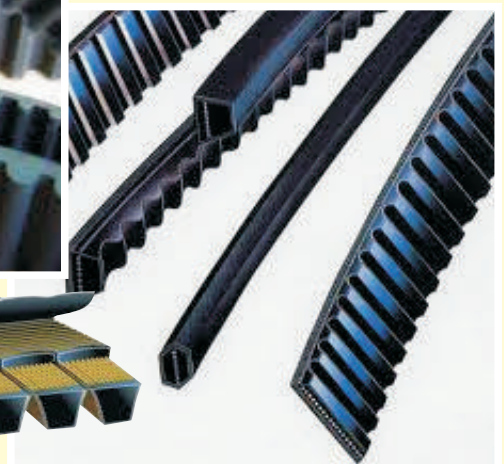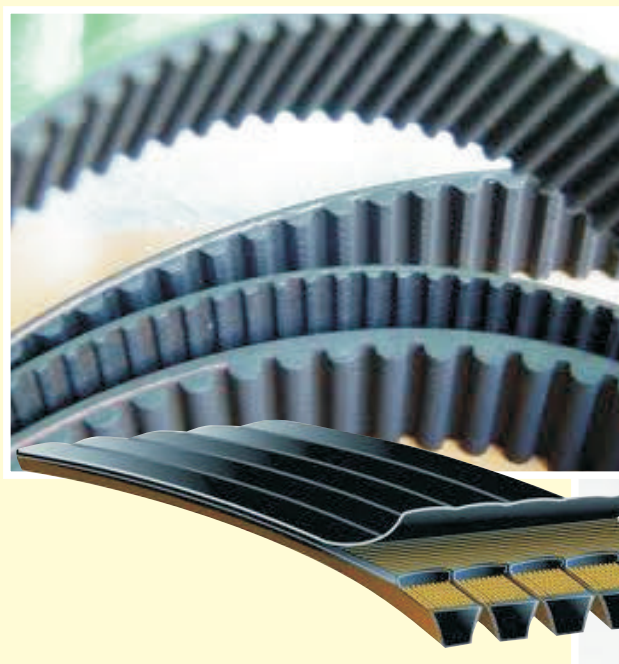

Szanowny Kliencie!

Firma Sur-Flex jest firmą z siedzibą w Wielkiej Brytanii specjalizującą się w sprzedaży: węży, kompensatorów, złączy technicznych, łożysk, pasów, arkuszy technicznych do wycinania uszczelnień, uszczeltek wyciętych na życzenie klienta, osłon termicznych do węży, sznurów uszczelniających oraz termoizolacji. Ponadto na życzenie klienta poszukujemy urządzeń oraz elementów technicznych na całym świecie.

Chcielibyśmy zwrócić szczególną Państwa uwagę na fakt, iż siedziba firmy znajduje się na terenie Wielkiej Brytanii. Otwiera to przed Państwem nowe możliwości rozwiązań technicznych. Szerokie kontakty na terenie krajów europy zachodniej i Stanów Zjednoczonych zapewnią Państwu szeroką gamę asortymentu o wysokiej jakości w połączeniu z konkurencyjnymi cenami. Wieloletnie doświadczenie w branży technicznej gwarantuje natomiast profesjonalną obsługę.

Naszym celem jest realizacja każdego zamówienia w sposób rzetelny i terminowy, uwzględniając wszelkie Państwa sugestie. Chcielibyśmy jednocześnie zaznaczyć, iż naszą firmę cechuje wysoka elastyczność, co zapewnia Państwu możliwości negocjacji cen i warunków dostawy towaru.

Zdajemy sobie sprawę, iż profesjonalizm, różnorodność towaru i konkurencyjne ceny to gwarancja wzorowej współpracy. Zachęcamy więc Państwa do skontaktowania się z naszym biurem drogą: telefoniczną, faksową lub mailową. Dołożymy wszelkich starań, by nie zawieść Państwa oczekiwań. Wierzymy, że zaowocuje to wieloletnią współpracą przynoszącą obopólne korzyści.

Zapraszamy również do kontaktu z naszym przedstawicielem lub dystrybutorami w kraju.



Sur - flex

Bryning Way, Buckshaw Village, Chorley, PR7 7DQ, United Kingdom
tel/fax 0044 1772 434 814
tel. kom PL: 0048 605 848 714, tel. kom UK: 0044 7845 296 232
e-mail: office@sur-flex.com, web: www.sur-flex.com